

結線図 (S=2/1)
※埋込ボックス内底面貼付け

ハンドルボックス110-ⅡS本体(埋込)主構成


	名 称	主 材 質	表面処理
①	本体サブASSY	SEC・ZDC2・ADC12	
②	埋込みボックス	SPCC (t=1.2)	Ep-Fe/Zn8/CM1

仕 様


1. ワイヤー巻取量: 最大 8m (φ1, 8ワイヤーロープ使用時)
2. ワイヤー引出し抵抗: 3. 9N (0. 4Kgf) 以下
3. 本体セルフロック強度: 2453N (250kgf) 以上
4. 押しボタン解除力: 49N (5kgf) 以下 (ワイヤー張力294N負荷時)
5. 作動電圧: DC24V±5% 0. 3A/1台 (有電圧信号での連動時)
6. 付属品: ビスセット、取付説明書、結線説明書

注 記

1. 有電圧信号での連動時、信号は必ず「連続信号」とする。
2. 有電圧信号でのモーター作動時間は「約3秒/台」とする。

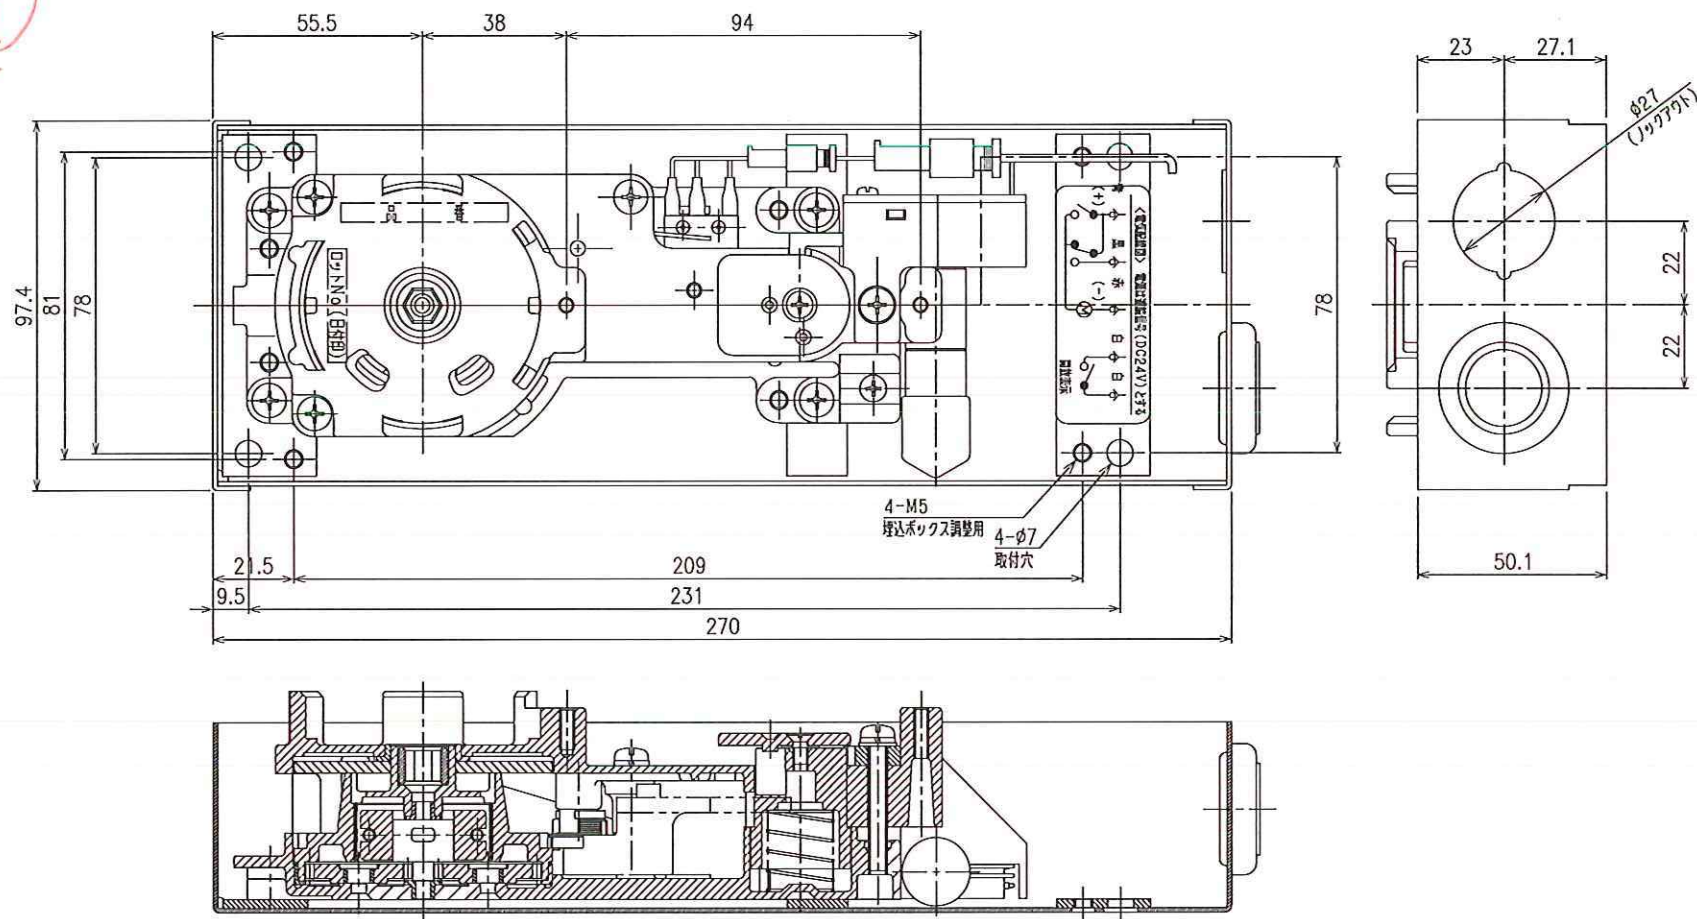




記 事	△		設計監理	御受領印	工 事 名	奥のECOM株式会社	図面内容	尺 度
	△			殿	検 査 図 製 図 設 計 打 合	ハンドルボックス110-ⅡS本体(埋込)		1/1
	△		施 工	殿	得 意 先	山 本	設計番号	図 番
SLA82620-C-200	訂 正 項 目	訂 正 日	訂 正 者	年 月 日			SLA82620-C-200	



仕様

- ・コンソイド動作規格 DC24V±10% 0.3A
- ・ワイヤー巻き取り量 (φ1.8) 12m

既設

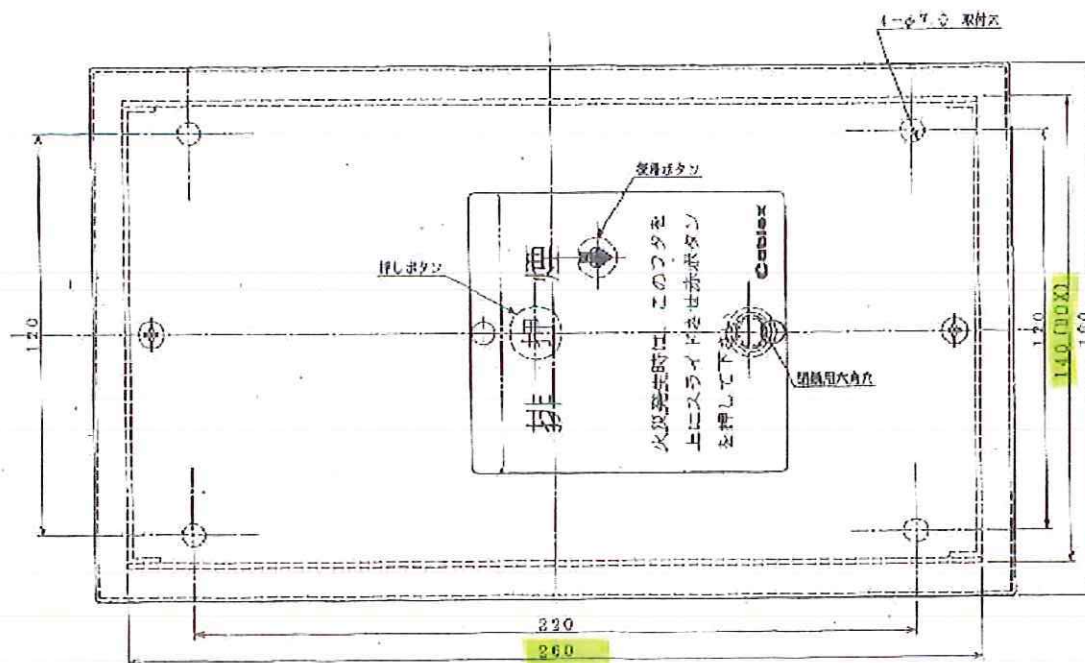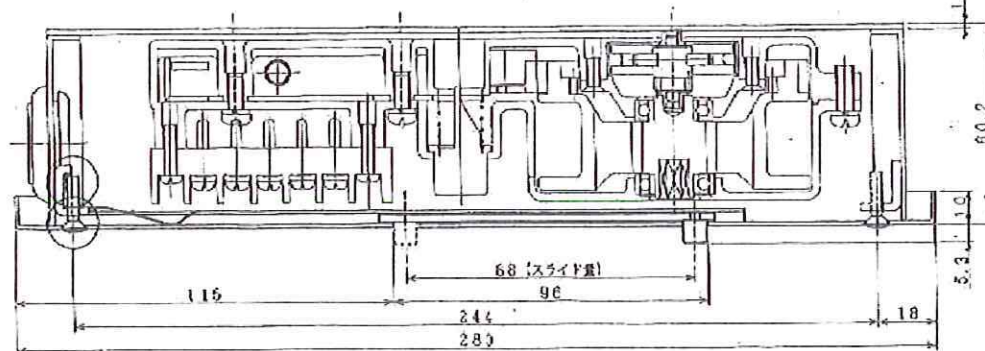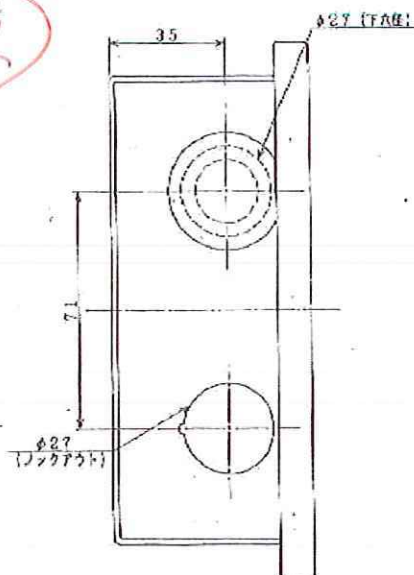

品名	品番 (個別)	材質	表面処理
フェース	SLA82010-A-200	SFCC t1.2 マル	焼付塗装 (黒色)
ボックス組込	SLA82020-A-100	SFCC t1.6 (t2.3)	M720H-C
ダンパーリモコン本体	SLA82110-C-200	ADC-ZCC	

品名	SLA82120-C	仕様	ダンパーリモコン本体	数量	243
納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社
納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社
納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社	納入先	〇〇〇〇株式会社