




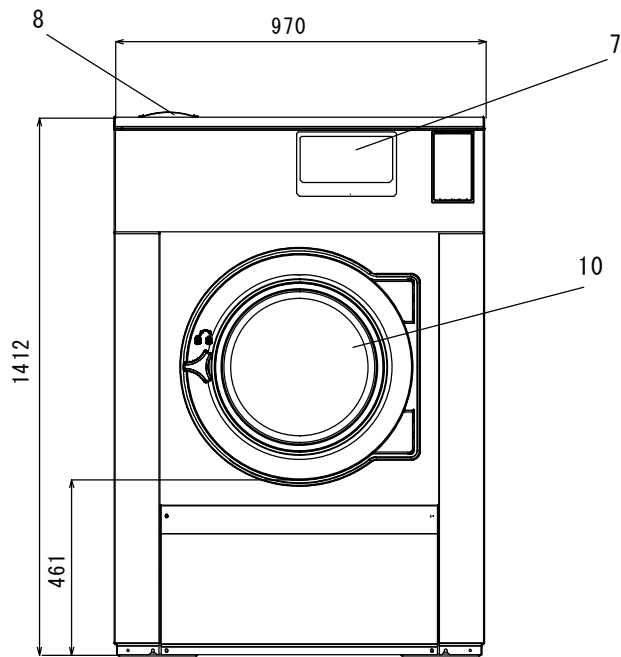


前面

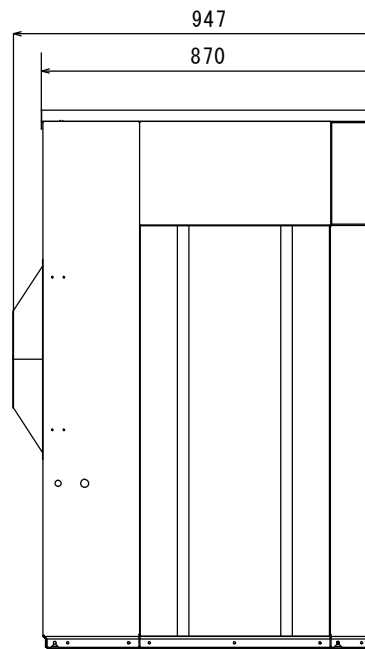

右側面

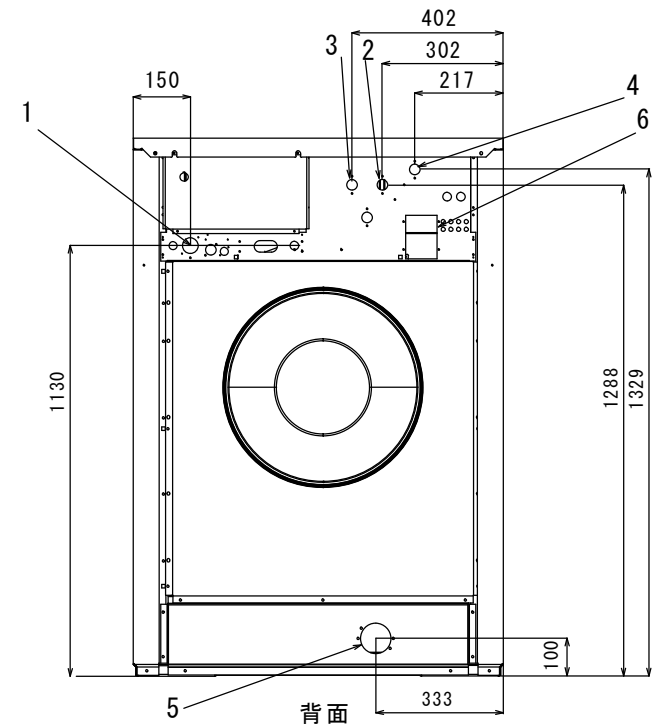

背面

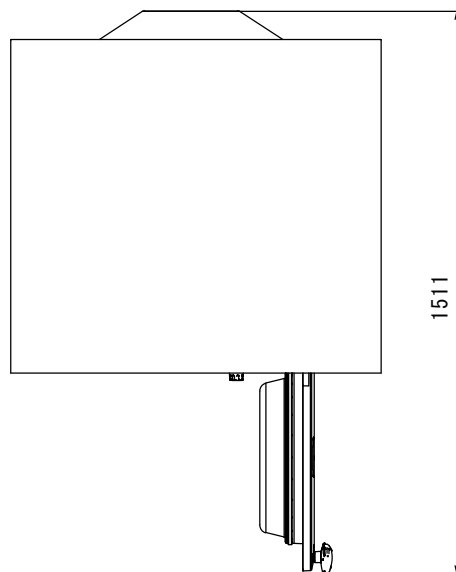


各部名称	
1	電気接続
2	給水
3	給湯
4	給水または給湯
5	排水口
6	洗剤供給装置接続部
7	操作パネル
8	洗剤ボックス
9	
10	ドア開口（435mm）


仕様	
最大処理量	20kg（IEC60456）
ドラム容量	180リットル（直径725mm）
ドラム回転数	1055rpm
接続口径、給水	3/4"（20A）
接続口径、給湯	3/4"（20A）
接続口径、排水	外径、直径75mm（呼び径65mm）
消費水量	123リットル（標準60℃洗いの場合）
消費電力量	2.70kWh
定格消費電力	13kW
推奨ブレーカー容量	40A
電源	3相200V 50/60
本体重量	354kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


	作成日付	改定日付	脱水洗濯機WH6-20_E	
	DIM. mm	2020. 04. 23		
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社			REV. A
				Page. 1 / 1

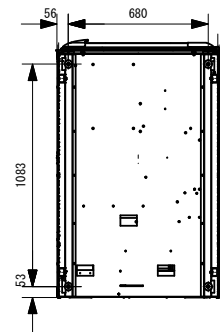


底面図

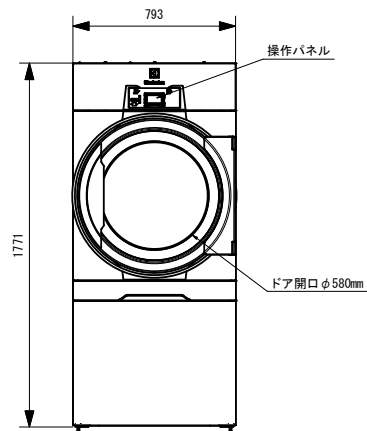

正面図

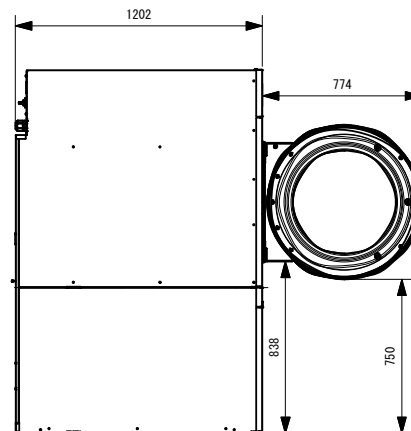


側面図

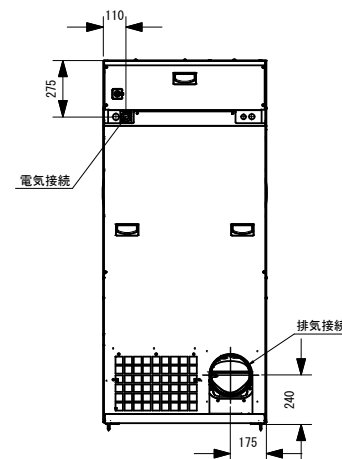

背面図

仕様		
仕様コード		
熱源		電気
制御方式		コンバスPro
処理量		20kg
ドラム容量	リットル	360L
ドラム直径		755mm
ドラム奥行		
接続口径	ガス	-
	蒸気入口	-
	蒸気出口	-
接続口径	ダクト	200mm
風量		525m ³ /h
ガス消費量-ガス式		-kW
ガス圧力-ガス式	天然ガス	-Pa
	LPG	-Pa
消費電力量 kWh(使用時間/分)		8.2kWh(27分)
消費蒸気量		-Kg/h
放熱値(定格消費電力に対する最大値)		15%(最大)
ノイズレベル		72dB(A)
許容圧力損失	最大値(50/60Hz)	-Pa
定格消費電力		19.0KW
推奨ブレーカー容量		63A
電源		3相200V
重量		243kg
幅		793mm
奥行		1202mm
高さ		1771mm

注：製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

DATA	 Electrolux	TITLE	回転式乾燥機 TD6-20 EL		NO.	TD6-20EL-1
		DRAWING TITLE				
		MEASUREMENT		DIM	mm	
				QUANTITY	SCALE	1/25