


# 生ごみ消滅容器「ベランダでキエーロ」作製方法（例）

（店舗では販売しておりません。）

## 「ベランダでキエーロ」写真

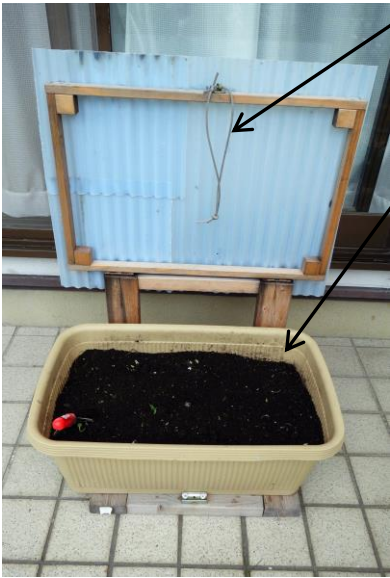

強風対策用ロープ

プランターを使用します。

☆寸法は参考の数字です。場所に応じてサイズを変更してください。

### 外形寸法

- ・横 730ミリ×奥行 630ミリ×高さ 500ミリ（屋根含）

### 材 質

- ・木材、波板トタン

### プランター

- ・幅 700ミリ×奥行き 400ミリ×高さ 260ミリ程度のもの
- ・土は、50リットル程度使用

### その他

- ・強風などで屋根が飛ばされる可能性があり、紐等で固定してください。



設置完了

## 側面と底面


サイズは変更可



正面

正面  
底面

底面

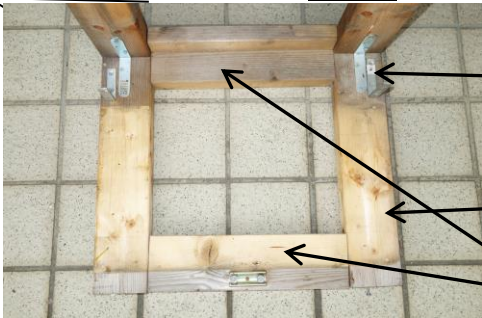

L金具

底面 縦  
長さ450ミリ

正面用、底面用 横 長さ330ミリ

## 木材

2×4材を使用（高さ38ミリ、幅89ミリ、長さは、いろいろあります。）

|     |     |         |      |        |
|-----|-----|---------|------|--------|
| 正面用 | 横2個 | ← 330 → | ↓    |        |
| 底面用 | 横2個 | 2×4材 4個 | 38ミリ | 幅 89ミリ |
|     |     |         | ↑    |        |

|     |     |         |      |        |
|-----|-----|---------|------|--------|
| 正面用 | 横2個 | ← 380 → | ↓    |        |
|     |     | 2×4材 2個 | 38ミリ | 幅 89ミリ |
|     |     |         | ↑    |        |


|     |     |         |      |        |
|-----|-----|---------|------|--------|
| 底面用 | 縦2個 | ← 450 → | ↓    |        |
|     |     | 2×4材 2個 | 38ミリ | 幅 89ミリ |
|     |     |         | ↑    |        |

### その他部品

- ・木ねじ 22個、径6ミリ程度×長さ130ミリ程度  
ネジが長いので下穴をドリルで開けてか木ネジ使用
- ・L金具 2個

## 屋根用

サイズは変更可

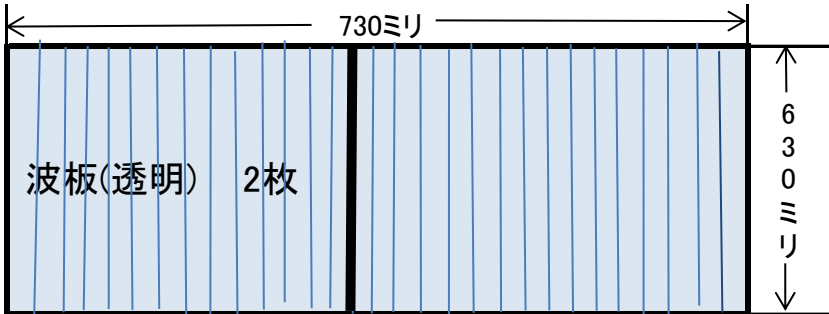


- ・高さ630ミリに切断し、2枚を合わせて使用する。
- ・波板を使用、サイズは、1500ミリ×655ミリの物を使用

角の補強木材（何でも可能）

幅685ミリ

高さ420ミリ

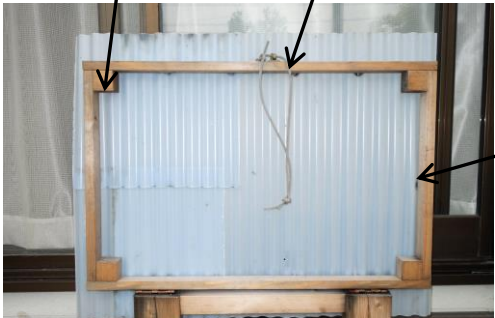

## 木材

|           |      |        |
|-----------|------|--------|
| ← 685ミリ → | ↓    |        |
| 角材 2個     | 19ミリ | 幅 30ミリ |
|           | ↑    |        |

角の補強木材（何でも可能）

|           |      |        |
|-----------|------|--------|
| ← 420ミリ → | ↓    |        |
| 角材 2個     | 19ミリ | 幅 30ミリ |
|           | ↑    |        |

### その他部品

- ・木ねじ 24個、径4ミリ程度×長さ35ミリ程度
- ・波板用のワッシャ 14個位
- ・取っ手（なくても可）
- ・ちょうつがい 2個と木ネジ8個程度



取っ手（あると便利）